guía de instalación
manual de usuario

IBCONNECT
P El Escopar 5 31350 Peralta Navarra Spain T+34 948 753 282 F+34 948 751 462 comercial@ib-connect.com

Duplo
Columna

la conexión organizada
the organized connection

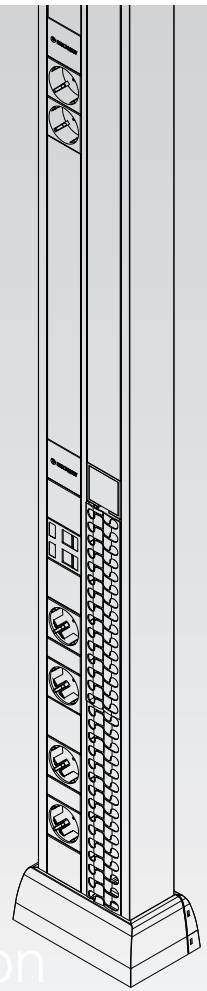

www.ib-connect.com

IBCONNECT

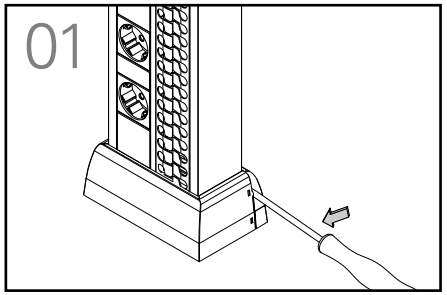

INSTALACIÓN FIJACIÓN A SUELO
Con un destornillador de punta plana ejercer palanca en las endiduras del embellecedor tal y como se muestra en la imagen para poder quitar el embellecedor frontal.

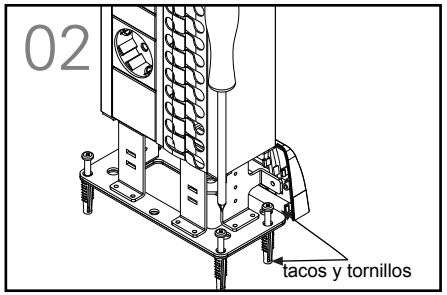

INSTALACIÓN FIJACIÓN A SUELO
Una vez que hemos quitado el embellecedor ya podemos acceder al sistema de fijación.

Presentamos la base donde vayamos a colocarla. Marcamos, y con un taladro realizamos los agujeros necesarios, posteriormente introducimos los tacos y atornillamos la base al suelo tal y como muestra la figura 02.

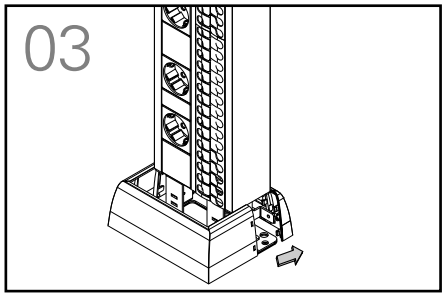

Volvemos a colocar el embellecedor tal y como se muestra en la figgura03.

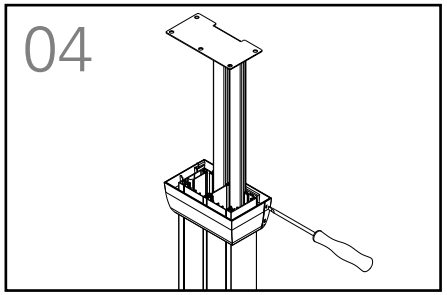

SOLTAR EMBELLECEDOR SUPERIOR
Con un destornillador de punta plana ejercer palanca en las endiduras del embellecedor tal y como se muestra en la imagen para poder quitar el embellecedor frontal trasero.

manual de usuario

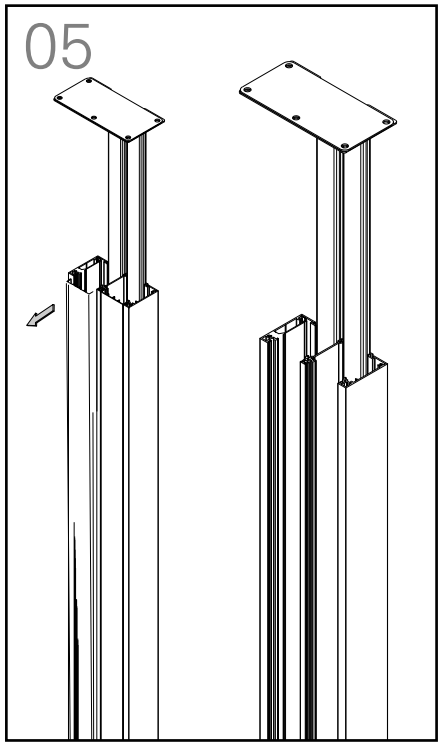

Una vez que hemos soltado el embellecedor superior, tenemos que quitar las tapas de aluminio que recubren el perfil.

Con la mano ejercemos palanca en la parte superior de la tapa tirando hacia afuera de ella hasta hacerla salir del perfil.

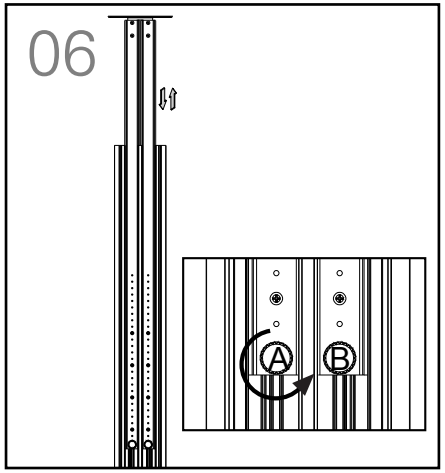

FIJACIÓN A TECHO
Una vez que hemos quitado las tapas de aluminio podemos acceder al sistema de fijación telescópico.
1) hacemos girar las palomillas A y B en el sentido contrario a las agujas de reloj para poder soltarlas.
2) Una vez suelas deslizamos el sistema a lo largo del perfil hasta que hayamos alcanzado el punto donde lo vayamos a fijar. Una vez ahi volvemos a pretar las palomillas cercionandonos que la parte superior del sistema queda acoplada perfectamente en el techo.

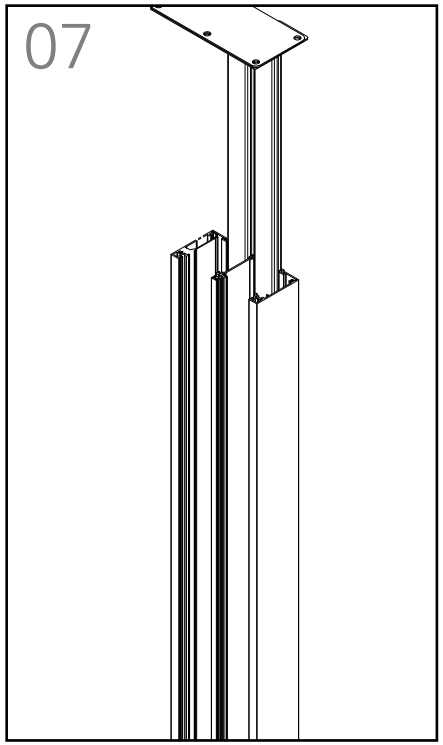

PASAR Y CONECTAR LOS CABLES
Una vez sujeta el sistema de fijación solo queda pasar los cables.

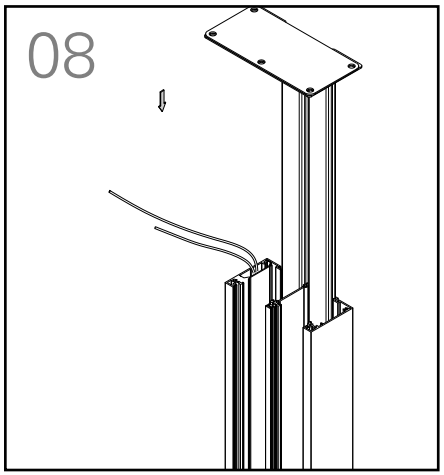

CABLES DE DATOS
Para pasar los cables de datos disponemos de una canal en la parte interior izquierda del perfil que llega hasta los conectores de datos, una vez allí seguimos los siguiente pasos para conectarlos a los conectores

manual de usuario

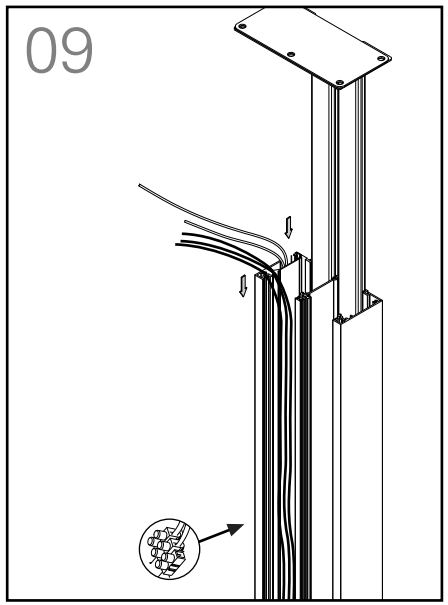

CABLES ELÉCTRICOS
Para pasar los cables eléctricos realizamos la misma operación que para los cables de datos, pero esta vez los pasamos por la canal mas gande

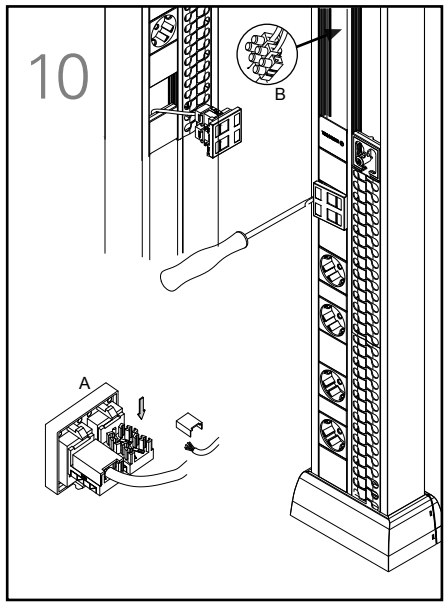

SOLTAR TAPA DE VOZ Y DATOS
Con un destonillador de punta plana ejercer palanca entre la tapa de voz y datos y la endidura del perfil, tal y como se muestra en la figura 03.

CONECTAR LOS CABLES DE DATOS Y ELÉCTRICOS
Pasar los cables de V/D por la parte de abajo.
Colocar los conectores RJ45 en la tapa y conectarlos como muestra el detalle **A**.
Colocar la tapa al carril con los conectores y recoger el cable sobrante.

Para la conexión eléctrica pasar los cables por debajo y conexionar a la borna de conexión electrica dispuesta en el lateral del perfil **B**.

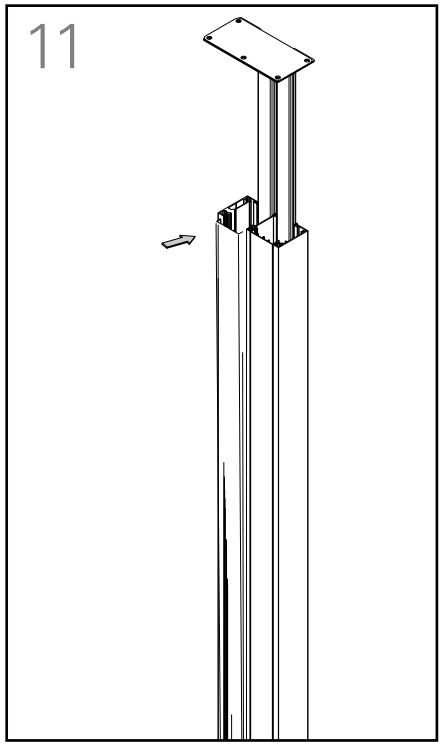

Una vez instalados todos los cables volvemos a colocar las tapas de aluminio en el perfil presionando ligeramente sobre ellas hasta que queden encajadas.

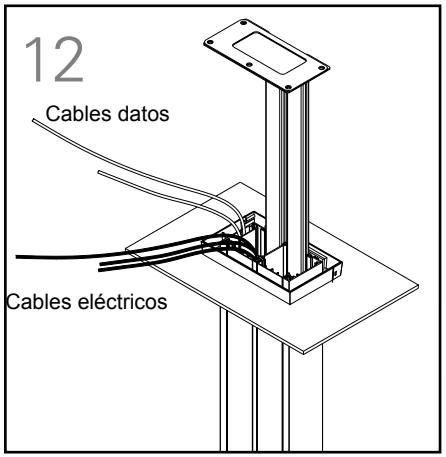

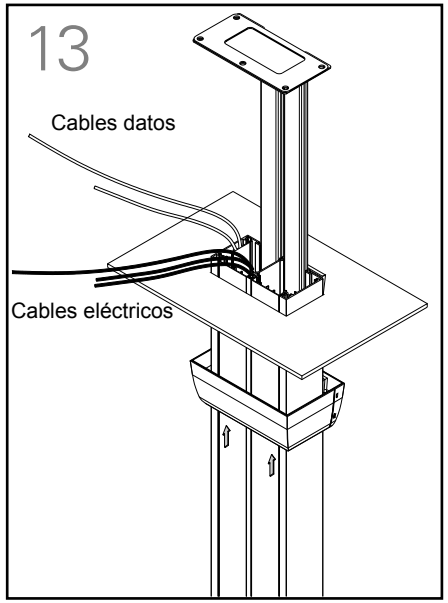

Para terminar solo queda colocar el embellecedor superior, para ello hacemos encajar el embellecedor frontal con el trasero, una vez encajados lo deslizamos hacia arriba del perfil haste el techo.

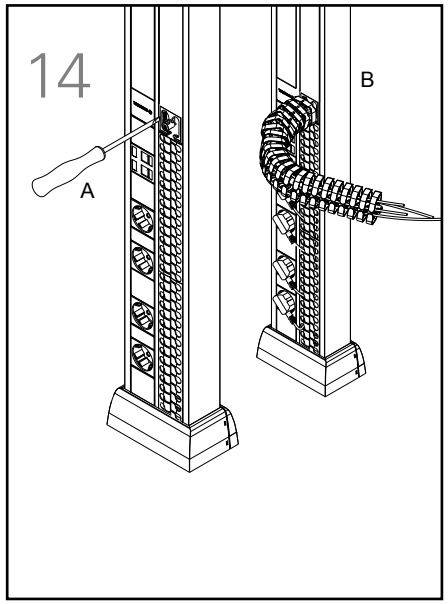

COLOCACIÓN DE VÉRTEBRA Con un destornillador de punta plana soltar la tapa superior derecha y sustituirla por el insertable **A**. Una vez colocado el insertable se puede proceder a la colocación de la vértrebra para el guiado de los cables tal y como se muestra en el dibujo **B**

El perfil derecho esta preparado para la recogida del cableado sobrante.

El perfil mini columna queda totalmente instalado

Para cualquier consulta sobre el producto ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com